


FLO-IF-246P (ネジ式) / FLO-IF-246F (フランジ式) / FLO-IF-246FH (高温用)





● 概要
FLO-IF-246型シリーズは、比較的小流量の不透明液及び高温・高圧用として使用される流量計です。接液部は全金属製で、指示も外部方式としていますので堅牢です。構造は面積式流量計です。

● 特長
小型・軽量。取り付け、取り扱いが簡単です。接液部は全金属製です。

● 製作仕様
標準流量 : 液体 (水換算)
最 小 0.1~0.5 L/min
最 大 10~40 L/min
: 気体 (空気 n.p.t換算)
最 小 5~50 NL/min
最 大 100~1000 NL/min
圧 力 : max 10 MPa(G)
温 度 : max 250 °C
材 質 : SUS304
接続口径 : Rc1/2,3/4 ねじ込み式
15A,20Aフランジ式

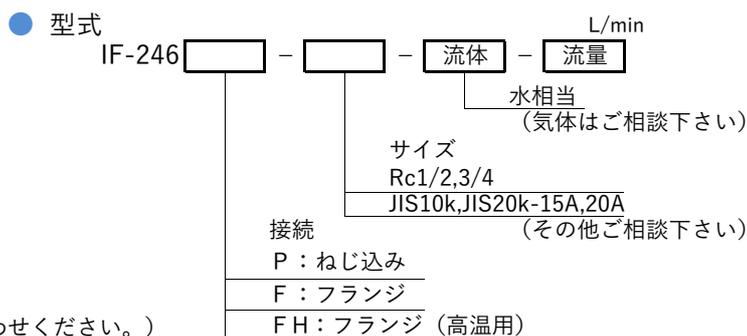

● 概略図 (標準)・・・面間寸法の変更可 (お問い合わせください。)

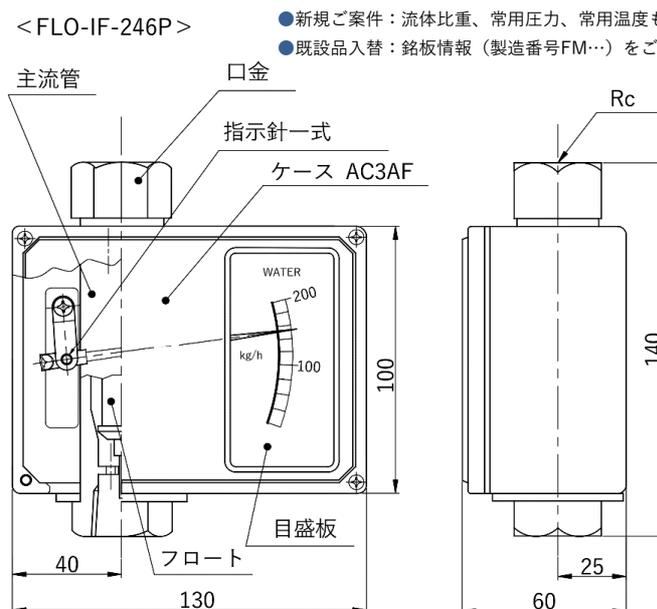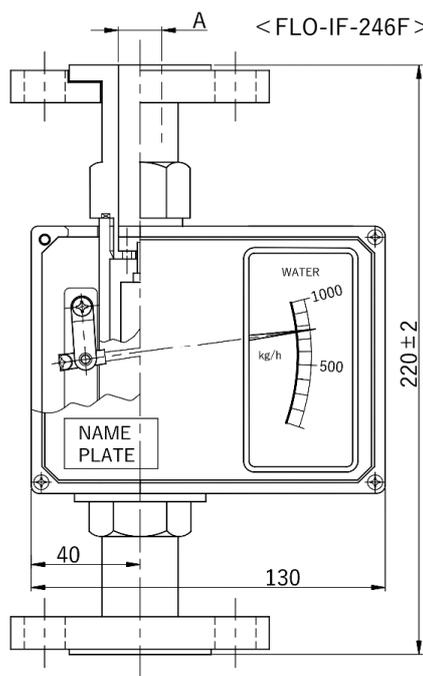

● 新規ご案件: 流体比重、常用圧力、常用温度もご教示ください。
● 既設品入替: 銘板情報 (製造番号FM...) をご教示ください。